


SON Wallbox EVE


зарядна станція




РК-дисплей

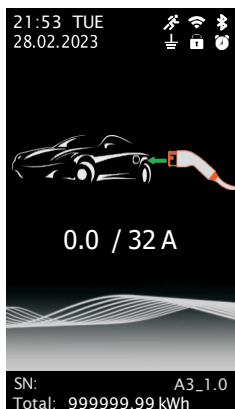


Режим очікування

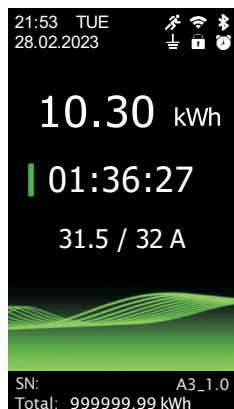

Під час зарядки

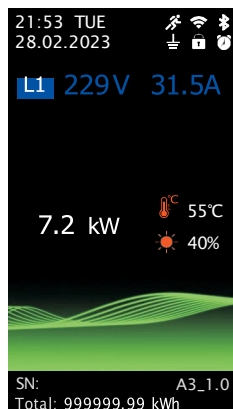

Під час зарядки

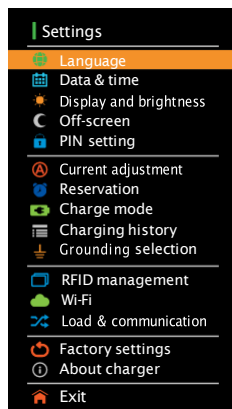

Налаштування

- ◆ Дата і час, час зарядання, споживання (кВт·год)
- ◆ Напруга / струм / потужність, загальне споживання електроенергії (кВт·год), температура
- ◆ Вибір багатомовного інтерфейсу
- ◆ Регулювання струму в діапазоні від 6 А до 32 А з кроком 1 А
- ◆ Планування зарядання (за днями тижня та часом)
- ◆ Екран автоматично вимикається та вмикається (залежно від руху людини)
- ◆ Автоматичне регулювання яскравості екрана (за рівнем освітленості)
- ◆ Дистанційне керування через застосунок (Bluetooth і Wi-Fi)
- ◆ Режими зарядання (RFID / застосунок / пароль / Plug & Play)
- ◆ Історія зарядання (до 30 записів)
- ◆ Керування навантаженням, регулювання кількості фаз і струму (Modbus TCP)

Модель: SON Wallbox EVE

Вхідна / вихідна напруга	AC 230В
Вхідна частота	50/60Гц
Макс. вихідна потужність	1-фаза до 7.36кВт(@230В 32А)
Макс. вихідний струм	32А для 1-фази
Стандарт	IEC 61851 ; GB/T18487
Сертифікат	CE, RoHS

Захист

Перенапруга	Так
Знижена напруга	Так
Перевантаження	Так
Коротке замикання	Так
Витік струму	Так
Перегрів	Так
Імпульсні перенапруги	Так

Функції та комплектуючі

LED індикатори	Так
РК-дисплей	3,0 дюйма

ПЗВ	Тип В (AC 30mA+DC 6mA)
Регулювання струму	Так
WIFI/Bluetooth	Так (WIFI 2.4GHz)
Кнопка аварійної зупинки	Так
Контроль стану контактів реле	Так
Керування через RFID	Так

Умови експлуатації

Клас захисту	IP 65
Робоча температура	-30°C ~60
Відносна вологість	≤95%RH
Гранична висота експлуатації	≤2000m
Охолодження	Природне охолодження повітрям
Споживання електроенергії в режимі очікування	<5Вт

Механічні параметри

Зарядний кабель	5м (стандартні налаштування)
Блок керування	ВхШхГ=180мм*180мм*70мм
Вага	≤6кг
Колір	Чорний
Матеріал	PC (вогнестійкий, стійкий до УФ-випромінювання)